UPP
使用手冊V1.0

01 產品介紹

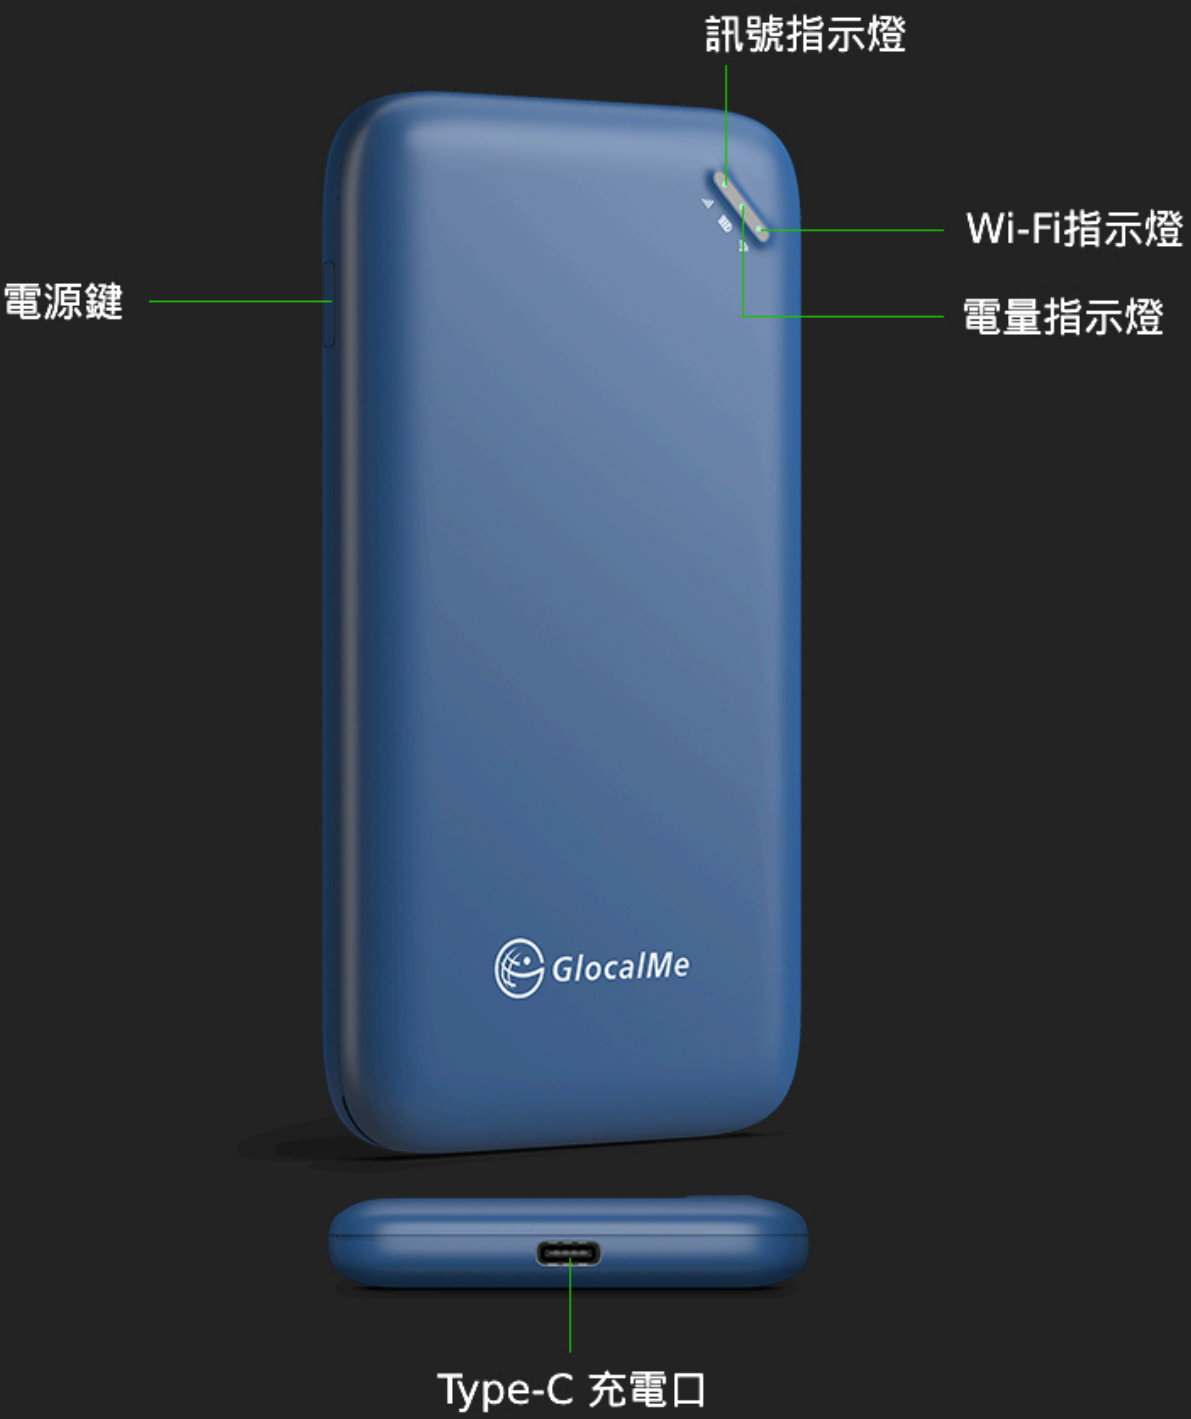

02 功能說明

1. 開機：長按電源鍵3秒開機。
2. 關機：長按電源鍵3秒關機。
3. 強制關機：長按開機鍵10秒強制關機。
4. 恢復重啟：用卡片頂一次Reset鍵或進到WEB頁恢復出廠設定。

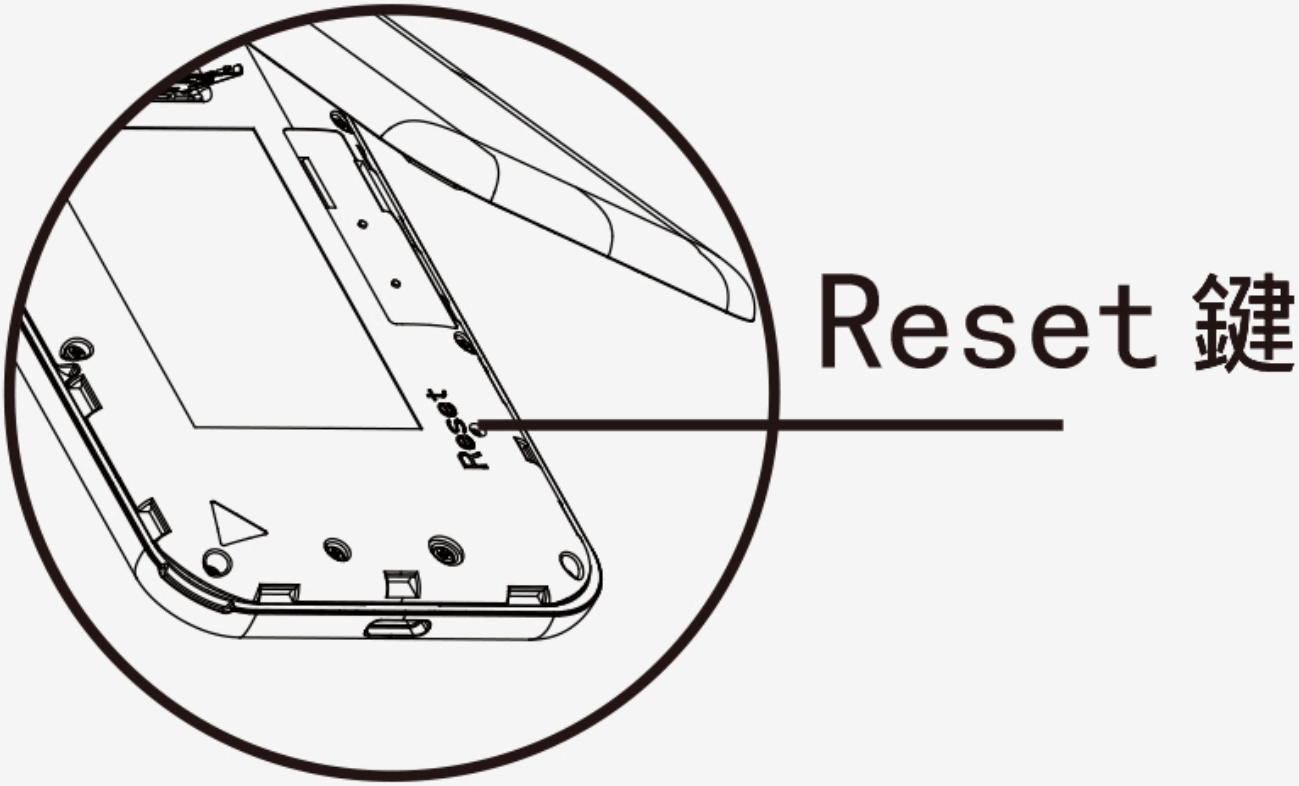

指示燈類型	狀態	說明

WiFi連網指示燈	綠閃	網路連線中
	綠常亮	網路正常
	紅常亮	網絡異常不可恢復需要重啟設備
訊號指示燈	綠亮(5秒)	有訊號
	紅亮(5秒)	無訊號
	橙常亮	限速狀態
電量指示燈	綠亮(5秒)	電量>50%
	橙亮（5秒）	電量20-50%
	紅常亮	電量≤20%
	綠常亮	充電中(電量充满)
	綠閃	充電中(電量>50%)
	橙閃	充電中(電量≤50%)

插卡說明

1. 如右箭頭扣手位的位置打開下蓋, 插入Micro SIM卡

注意

1. 插入SIM卡或拔SIM卡時需將設備關機，切勿開機時插拔SIM卡。
2. 請登入網站「192.168.43.1」進行實體SIM卡切換。
3. 使用實體卡時請自行關注SIM流量和漫遊狀態。
4. 設備不支援帶有PIN碼的SIM卡，如需使用此類SIM卡，請先解除PIN碼。

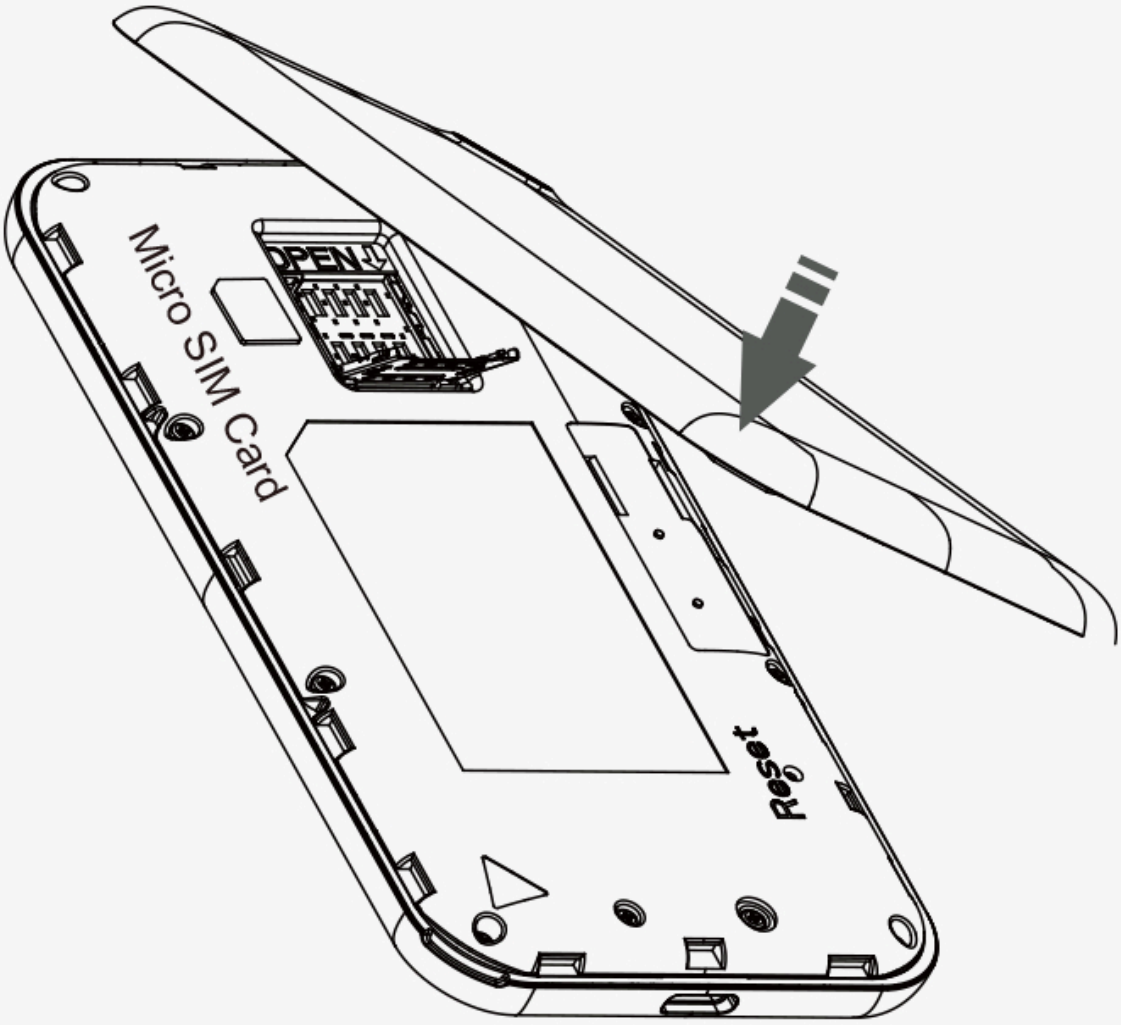

品牌：GlocalMe

型號：GLMU21A03

產品清單：整機1台，說明書1 本，數據線1 條

技術參數

尺寸: 120*64.6*12毫米

LTE FDD:	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/20/25/26/28/66
LTE TDD:	B34/38/39/40/41(194M)
WCDMA:	B1/2/4/5/8
GSM:	850/900/1800/1900
最大上載速度：	50Mbps
最大下載速度：	150Mbps
Wi-Fi:	IEEE802. 11b/g/n
接口:	Type-C (Input)
電量:	3000mAh
輸入:	DC 5V 1A

注意

所列出的無線資料傳輸速率是理論上的最大值。實際使用速率受當地網路環境以及營運商網路覆蓋影響。

03 操作流程

1. 帳號註冊：掃描右邊二維碼下載GlocalMe APP, 安裝完成後, 註冊帳號並登入。
2. 設備綁定：使用APP掃描設備背面的二維碼綁定設備。
3. 購買套餐：在GlocalMe APP裡選擇購買合適的套餐或直接儲值到餘額。
4. 設備開機：長按開機鍵3秒開機。
5. 連接設備：待設備WIFI指示燈常亮後, 打開手機WIFI設置, 選擇GlocalMe WIFI連接, WIFI帳號及密碼詳見設備背面, 如右圖。
6. 裝置管理：連接上設備WIFI後, 在手機瀏覽器網址列輸入“192.168.43.1”, 輸

入帳號密碼即可進入管理頁面，初始帳號及密碼為admin/admin。

IMEI:123456789012345
SSID: admin
PWD: admin

04 注意事項

手冊中或包裝上設備的功能描述以及圖片僅供參考，您的設備可能與此不同，請以實物為準。

本手冊所描述的產品及其配件的某些特性和功能，取決於當地網路的設計和效能，以及您安裝的軟體。 某些特性和功能可能由於當地網路營運商或網路服務供應商不支持，或由於當地網路的設置，或您安裝的軟體不支援而無法實現。因此□本手冊中的描述可能與您購買的產品或其配件並非完全一一對應。

深圳市優克聯新技術有限公司保留隨時修改本手冊中任何資訊的權利，無需進行任何提前通知。

在使用和操作本設備前，請閱讀並遵守以下的注意事項，以免出現危險或非法情況，並確保本設備性能最佳。

進出口管制

若需將此產品手冊所述的產品，包含但不限於產品中的軟體及技術資料等，出

口、再出口或進口, 您應遵守適用的進出口管制法規。

操作環境

請勿在多灰、潮濕、骯髒或靠近磁場的地方進行充電或使用本設備, 以免造成設備內部電路故障 當雷雨天氣時, 請勿使用設備, 以免受到雷擊或其它傷害。 有明文規定禁止使用無線設備的場所, 請關閉本設備。 建議在環境溫度為 0℃ ~ +35℃的情況下使用。請勿在溫度過高或過低的環境下使用本設備。請將設備或其配件放置在通風、陰涼、無陽光直射的地方, 請勿將設備包裹密封或在設備上覆蓋毛巾及放置其它物品, 請勿將設備放置在盒子或箱子中使用, 以免散熱不良導致設備損壞。

兒童健康

本設備及其配件可能包含一些小零件, 請將其放置在兒童接觸不到的地方。兒童可能無意損壞本設備及其配件, 或吞下小零件導致窒息或其他危險。

交通安全

駕車時請勿持握本設備, 並遵守所在地區或國家的相關規定。請勿將設備放在汽車安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及的區域內。否則當安全氣囊膨脹時, 設備就會受到強烈的外力推動而對車內人員造成嚴重傷害。無線設備可能干擾飛機的飛行系統, 請遵守航空公司的相關規定, 在禁止使用無線設備的地方, 請關閉該設備。

05 環境保護

在明文規定禁止使用無線設備的醫療保健場所, 請遵守該場所的規定, 並關閉本設備。本設備產生的無線電波可能會影響植入式醫療設備或個人醫用設備的正常運作, 如心律調節器、植入耳蝸、助聽器等。若您使用了這些醫用設備, 請向其製造商諮詢使用本設備的限制條件。

醫療設備

遵守有關設備、電池及其配件處理的本地法令，並支援回收行動。 請勿將設備、電池及其配件作為普通的生活垃圾處理。

無承擔說明

本手冊中的內容均「如是」提供，除非適用法要求，深圳市優克聯新技術有限公司對本手冊中的所有內容不提供任何明示或暗示的保證，包括但不限於適銷性或適用於某一特定目的的保證。

在法律允許的範圍內，深圳市優克聯新技術有限公司在任何情況下，都不對因使用本手冊相關內容而產生的任何特殊的、附帶的、間接的及繼發性的損害進行賠償，也不對任何利潤、數據、商譽或預期節約的損失進行賠償。因軟體版本的不斷更新，裝置的操作介面會與說明書有細微差異，具體請以實際體驗為準。

電磁輻射比吸收率(SAR)

本產品電磁輻射比吸收率□SAR)最大值小於2.0W/kg,符合國家標準GB21288-2007的要求。

易燃易爆區域

在加油站或靠近易燃物品、化學製劑的地方，請勿使用本設備，並遵守所有圖形或文字的指示。在燃油或化學製劑存放運輸區或易爆場所內及周圍，設備可能引起爆炸或起火。請勿將設備及其配件與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一箱子中存放或運送。

維護和保養

請保持設備及其配件乾燥。請勿使用微波爐等外部加熱設備進行乾燥處理。請勿使設備及其配件受到強烈的衝擊或震動，以免損壞設備及其配件，或導致電池燃燒或爆炸。

請不要使用烈性化學製品、清潔劑或強洗滌劑清潔設備或其配件。清潔維護前請先關機，並斷開充電器與設備的連接。請勿擅自拆卸設備及配件，否則該設備

及配件將不在本公司保固範圍之內。

06 使用電池和充電器

使用者必須選用3C強制認證的合格充電器，輸出為5V 1A的充電，當充電完畢或不充電時，請中斷與裝置的連接並從電源插座拔掉充電器。請勿將電池或設備放置在加熱設備的周圍，如微波爐、烤箱或散熱器等。電池過熱可能引起爆炸。請勿拆解或改裝電池，以免引起電池漏液、過熱、起火或爆裂。如果電池漏液，請不要使皮膚或眼睛接觸到漏出的液體，若沾到皮膚或眼睛上，請立即用清水沖洗，並到醫院進行醫療處理。若電池在使用、充電或保存過程中有異常發熱等異常現象，請停止使用。若充電器電源線已損壞，請勿繼續使用，以免發生觸電或火災。請勿把設備丟到火裡，否則會導致電池起火和爆裂。用錯誤型號電池更換會有爆炸危險，務必依照指示處置用完的電池。

印刷電路板組件*

產品中有毒有害物質或元素的名稱及元素

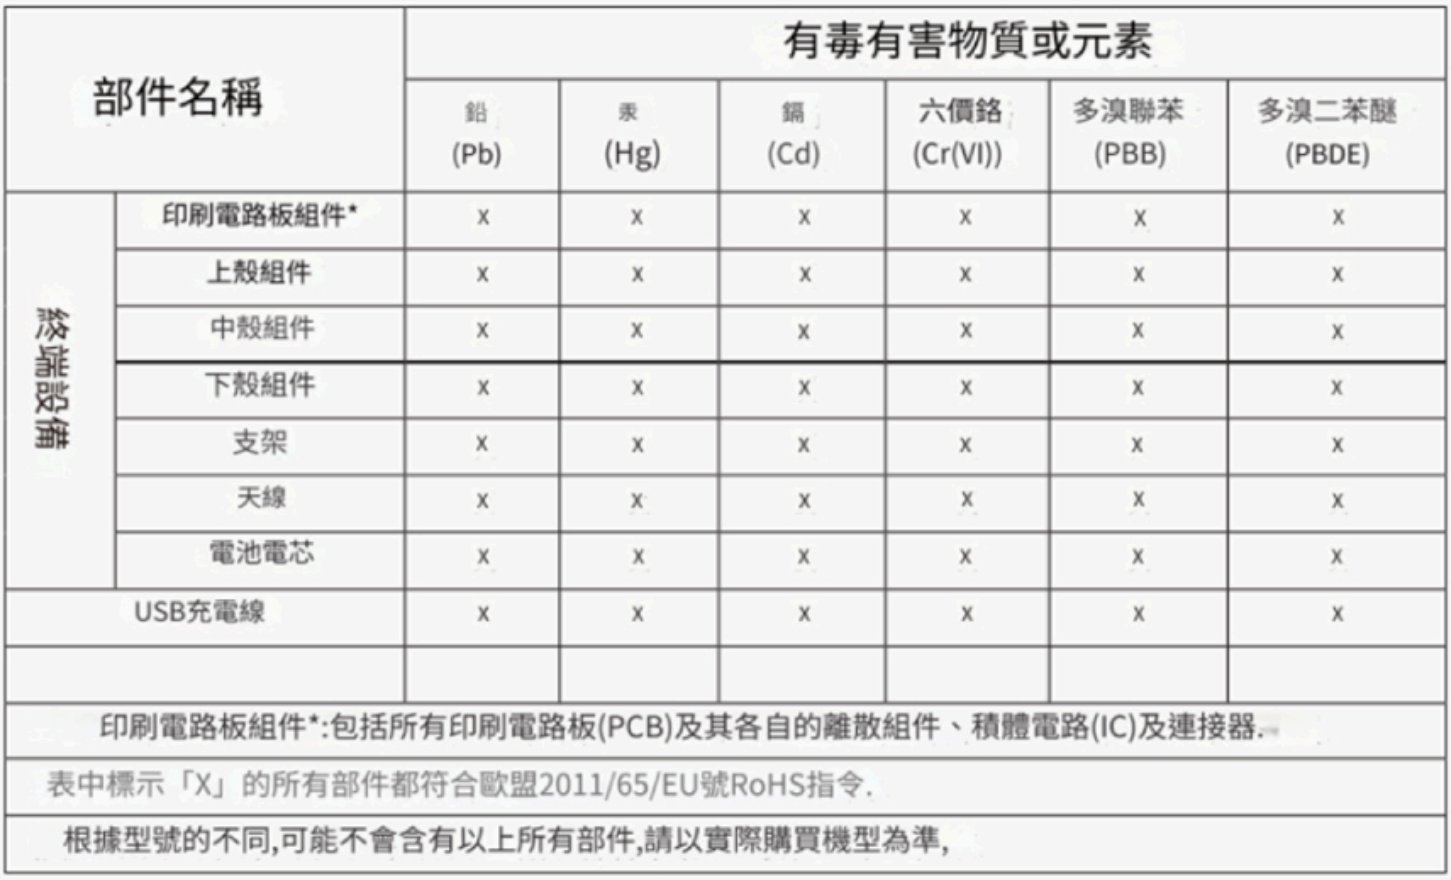

部件名稱		有毒有害物質或元素					
		鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
終端設備	印刷電路板組件*	x	x	x	x	x	x
	上殼組件	x	x	x	x	x	x
	中殼組件	x	x	x	x	x	x
	下殼組件	x	x	x	x	x	x
	支架	x	x	x	x	x	x
	天線	x	x	x	x	x	x
	電池電芯	x	x	x	x	x	x
USB充電線		x	x	x	x	x	x

印刷電路板組件*:包括所有印刷電路板(PCB)及其各自的離散組件、積體電路(IC)及連接器.

表中標示「X」的所有部件都符合歐盟2011/65/EU號RoHS指令.

根據型號的不同,可能不會含有以上所有部件,請以實際購買機型為準,

該作業系統僅支援官方提供的系統更新,若用戶刷第三方的ROM系統或採用任何破解的方式修改系統軟體,可能會導致系統不穩定,可能會帶來安全風險或危險,用戶需要為類似行為 承擔責任。

此產品以及相關係統受優克聯專利技術保護□詳情請參閱

https://www.ucloudlink.com/patents

07 客服聯絡方式

GlocalMe官方微信平台

深圳市優克聯新技術有限公司

官網：www.glocalme.com

客服專線：+852-8191-2660(HK) / +86 400-699-1314 (數位鍵1轉售前服務□數位鍵3轉售後服務)

郵件：service@ucloudlink.com 技術與售後問題, 請電子郵件與我們

地址：中國深圳市南山區學府路深圳軟體產業基地1棟A座3層

Hong Kong uCloudlink Network Technology Limited

Email：service@ucloudlink.com Phone：+852 8191 2660

Address：Room2214-1, 22/F, Block A, Mira Place, 132 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

香港uCloudlinkネットワーク技術有限公司

メールアドレス▯service@ucloudlink.com 電話番号：+852 8191 2660

技術及びアフターサービス問題について、メールでこちらにご連絡ください。

アドレス： Room2214-1, 22/F, Block A, Mira Place, 132 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

GlocalMe GlocalMe @GlocalMeMoments @GlocalMeMoments

uCloudlink

This product and related system are protected by one or more of uCloudlink's patents
details please refer to https://www.ucloudlink.com/patents

Copyright © 2021 uCloudlink All Rights Reserved